PN Y613-05944-00 Rev.A

corega

CG-BTUSB01

取扱説明書

このたびは、本製品（CG-BTUSB01）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置・操作を行ってください。**お読みになった後も、大切に保管してください。**

安全のために

必ずお守りください

警告　下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解や改造をしない
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

分解禁止

雷のときはケーブル類・機器類にさわらない
感電の原因となります。

雷のときはさわらない

異物は入れない 水は禁物
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。

異物厳禁

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気のあたる場所には置かない
火災や感電の原因となります。

設置場所注意

ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や管理はしないでください
- 直射日光の当たる場所
- 暖房器具の近くなどの高温になる場所
- 急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
- 湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所（製品仕様に記載されている環境でご使用ください）
- 振動の激しい場所
- ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所（静電気障害の原因になります）
- 腐食性ガスの発生する場所

取り扱いはていねいに
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

ていねいに

日本国内で使用してください
本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

国内で使用

本製品は一般使用を目的とした製品です
本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

お手入れについて

機器は、乾いた柔らかい布で拭く
汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れには次のものは使わないでください
石油・みがき粉・シンナ・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん（化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください）

シンナ類禁止

無線機器について
- 本製品は医療機器を使用されている方と隣接すると、医療機器に影響を与える恐れがあります。心臓ペースメーカや補聴器の近くで本製品をご使用にならないでください。医療機関内など、医療機器を使用している場所や、列車内など人が隣接する場所などでは、本製品をパソコンから取り外すか、無線機能を停止させてください。
- 交通機関内でのご利用は、制御装置や機器などに影響をおよぼす恐れがあるため、使用しないでください。特に各航空会社では、航空機の飛行状況などによっては、事故の原因となる恐れがあるため、機内での電子機器や無線機器の利用が禁止されています。詳しくは各交通機関にお問い合わせください。
- 電子レンジの近くで本製品を使用しないでください。電子レンジを使用するときに、電磁波の影響により、無線通信が妨害される恐れがあります。

電波について
- 本製品の無線の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインで使用されている移動体識別装置用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用を停止し、弊社サポートセンタまでお問い合わせください。

本製品の特徴

本製品はBluetooth1.2に対応した、無線USBアダプタです。本製品を使用して、Bluetooth規格のノートPC、PDA、携帯電話、プリンタなどとの無線通信を可能にします。本製品はUSB接続のスティックタイプで、非常に軽量かつ、コンパクトで持ち運びにも便利です。また、弊社製品CG-BTHS01（別売）との組み合わせで、パソコンでの音声チャット用の無線ヘッドセット用通信機器にお使いいただけます。
※通信相手機器に同じプロファイル（サービスおよび機能）が搭載されている必要があります。

■同梱品一覧

本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいたご購入元までご連絡ください。

□ CG-BTCAR01本体　□ ユーティリティディスク（CD-ROM）



□ 取扱説明書（本書）
□ 製品保証書（6ヶ月）　□ 電波注意ラベル

■各部名称

① USBコネクタ　② LED
③ キャップ　④ 警告ラベル
⑤ シリアルナンバ　⑥ ストラップ用穴

〈正面〉



〈背面〉



製品仕様

インターフェース	サポート規格（無線方式）	Bluetooth TM Ver.1.2 準拠
	適合規格	VCCI クラスB
	USBインタフェース	
	ポート	1ポート（タイプA）
	規格	USB1.1 規格準拠
	伝送速度	12Mbps（最大）
	無線インタフェース	
	周波数帯域	2.4GHz （2400MHz～2483.5MHz）
	伝送方式	FH-SS（周波数ホッピング方式スペクトラム拡散）
	変調方式	GFSK
	アンテナタイプ	Printed Antenna
	伝送距離	約40m ※環境により異なる
電源部	本体	
	供給方法	USBバスパワーにより給電
	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	75mA
	最大消費電力	3.75W
環境条件	動作時（温度/湿度）	0～50℃ / 90%以下（結露なきこと）
	保管時（温度/湿度）	－20～60℃ / 90%以下（結露なきこと）
本体寸法（本体のみ）		50（W）×17（D）×10（H）mm（キャップを含まず）
本体質量（本体のみ）		6g（キャップを含まず）

対応PC	
	DOS/V、PC-98NX
設定対応OS	
	Windows XP、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE
対応プロファイル（サービスおよび機能）	
	Generic Access
	●Service Discover Application
	●Serial Port
	・Dial-up Network
	・FAX
	・LAN Access
	・Generic Object Exchange（Object push、File Transfer、Synchronization）
	・Head Set
	Hardcopy Cable Replacement
	Human Interface Device
	Audio Gateway
	Personal Area Network
	Basic image profile

保証と修理について

■保証について
別紙の「製品保証規定」を必ずお読みになり、本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用された場合のみ、保証の対象となります。本製品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について
故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと、製品保証書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付し、製品（添付品一式と共に）をご購入された販売店へお持ちください。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。
※弊社へのお持込による修理は受け付けておりません。

- ●修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- ●製品購入日の証明ができない場合は、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。

■有償修理について
有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホームページに有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。

http://www. corega.co.jp/repair/

製品に関するご質問は…

製品に関するご質問は、弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または、下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、コレガサポートセンタまでメール、FAX、電話のいずれかでお問い合わせください。
※製品のお持込によるサポートは受け付けておりません。

お問い合わせ先

Mailサポート：　下記のURLからユーザ登録した後、お問い合わせください。
http://www.corega.co.jp/faq
ＦＡＸ　：　045-476-6294
ＴＥＬ　：　03-3797-1085
受付時間　：　10:00～12:00、13:00～18:00　月～金()祝・祭日を除く）
必要事項　：　ご質問の前に、あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。
- 製品名
- シリアル番号(S/N)、リビジョンコード(Rev.)
- お名前、フリガナ
- 連絡先電話番号、FAX番号
- 購入店
- 購入日付
- お使いの携帯電話の機種
- お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

おことわり

- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright ©2004 株式会社コレガ
coregaは、株式会社コレガの商標です。BuluetoothおよびBuluetoothロゴは、米国Buluetooth SIG,Incの商標であり、株式会社コレガはライセンスに基づき使用しております。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。
2004年12月　Rev.A　初版

ユーティリティのインストールのしかた

ユーティリティをインストールする前に…

・本製品は、次項手順８までパソコンに差し込まないで下さい。



・使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。
・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザ名でログオンしてください。
・Windows 2000の場合は、「Administrator」またはAdministratorグループのユーザ名でログオンしてください。

■ユーティリティをインストールする

本製品のユーティリティをパソコンにインストールします。Windows XP SP2で説明します。他のOSも同様に操作してください。

1. 付属のユーティリティディスク（CD-ROM）をCD-ROMドライブに入れます。



2. 下画面が表示されたら［ソフトウェアインストール］ボタンをクリックします。

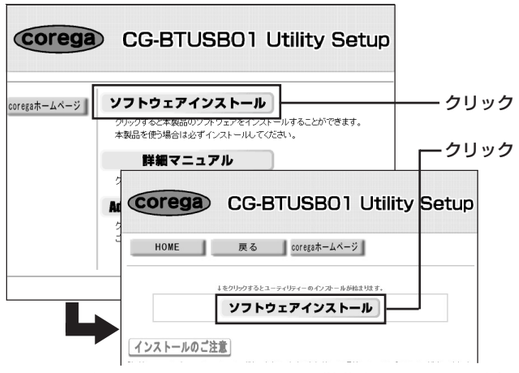

3.「ファイルのダウンロード-セキュリティ警告」という画面が表示されますので、［実行］をクリックします。

4.「InstallShieldウィザードへようこそ」という下画面が表示されます。［次へ］をクリックします。

5.「使用許諾契約」画面が表示されます。「使用許諾契約の条項に同意します」のラジオボタンをクリックして［次へ］をクリックします。

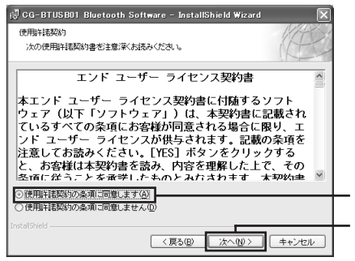

6.「インストール先のフォルダ」の画面で［次へ］をクリックします。

7.「インストールの準備ができました」という下画面が表示されたら［インストール］をクリックします。

メモ　Windows98SEの場合、インストール中にOSのCD-ROMを挿入するようメッセージが表示されることがあります。その時は以下のようにしてください。

1. CD-ROMドライブから本製品のユーティリティディスクとWindows 98SEのCD-ROMを入れ替え、［OK］をクリックします。



2.「ファイルのコピー元」に以下のように入力し、［OK］をクリックします。



「D:¥WIN98」または「D:¥WINDOWS¥OPTION¥CABS」と入力します



※ ドライブ名はご使用のパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

8. Windows XP/2000の場合、「ソフトウェアのインストール」の警告画面が表示されますが、［続行］または［はい］をクリックします。

メモ　弊社にて、動作確認をしております。

9.「ドライバ署名通知」の画面が表示されたら、［OK］をクリックします。※ Windows Me / 98SEは表示されません。

10.「Bluetoothデバイスが見つかりません」と表示されたら本製品をUSBポートに差し込みます。
※ USBポートの位置は、パソコンによって異なります。

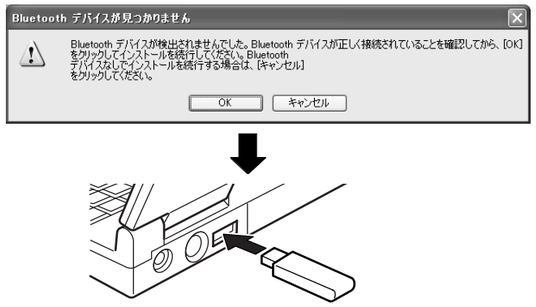

11. ハードウェアのインストールが開始します。
〈Windows XP SP2の場合〉
しばらくすると、画面ツールバーから下画面のように表示されます。



〈Windows XP SP1の場合〉
①「新しいハードウェアの検索」画面が表示されます。「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択して、［次へ］をクリックします。

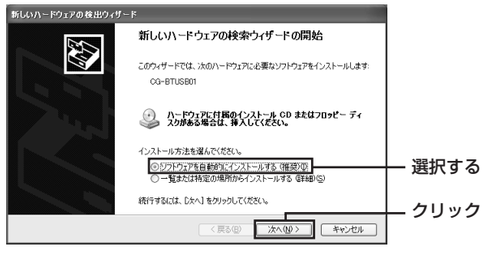

②「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、［完了］ボタンをクリックします。「使用準備ができました」とツールバーに表示されます。

〈Windows2000 / Me / 98SEの場合〉
しばらくすると、インストールが終了します。

10.［OK］をクリックします。ユーティリティのインストールが再開します。

11.「ウィザードを完了しました」の画面が表示されたら、［完了］をクリックします。

12. パソコンを再起動します。

以上で本製品ユーティリティのパソコンへのインストールは完了です。

■初期設定について

ユーティリティがパソコンにインストールされると、画面上にBluetoothアイコン「My Bluetooth Places」が表示されます。アイコンをダブルクリックすると、「Bluetooth 初期設定ウィザード」画面が表示されるので、設定を行います。
初期設定方法や、Bluetooth機器同士の接続などの詳しい説明は、付属のCD-ROMに収録されている「詳細マニュアル（PDF）」をご覧ください。

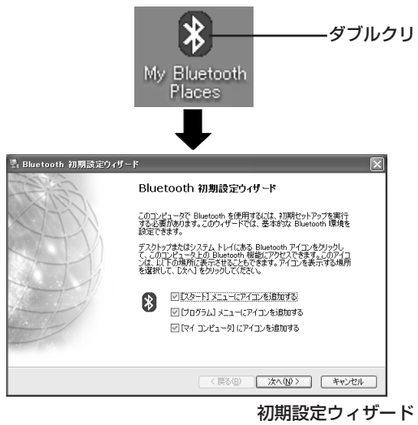

初期設定ウィザード